

35W 单路输出开板式系列

- 国际通用交流输入范围
- 高可靠性，小型化PCB安装结构
- 内置式EMI滤波器
- 100%满负载老化
- 保护功能：过载/过压/过温/
短路保护



• 5年保修

• 107×61×28 (mm)

输入电压范围..... 85~264VAC (120~370VDC)

输入启动冲击电流.... 20A/115V, 40A/230V (冷态时)

输出电压可调范围.... ±10%

输出过载保护..... 105~150%, 打嗝模式, 自动恢复

输出过压保护..... 115~150%, 关闭输出, 电源重启恢复

过温度保护..... IC, T_j: 135°C, 关闭电源

绝缘强度..... I/P-O/P: 3.0KVAC/1min

I/P-F/G: 1.5KVAC/1min

O/P-F/G: 0.5KVAC/1min

上升时间..... 满负载时为50ms (典型值)

保持时间..... 满负载时为20ms (典型值)

工作温度..... -20°C~+50°C

安规标准..... 参考GB4943, UL60950, EN60950

EMC 标准..... 参考GB9254, EN55022 classB, EN61000

冷却行式..... 自然冷却


接线方式..... 2P/7.92mm, 4P/3.96mm pitch

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD35W-SPL-5	5V	7.0A	0.50%	80mV	76%
LD35W-SPL-12	12V	2.9A	0.50%	120mV	81%
LD35W-SPL-24	24V	1.5A	0.50%	150mV	84%
LD35W-SPL-48	48V	0.7A	0.50%	150mV	83%

* 3~48VDC输出均可供选择。



3.9

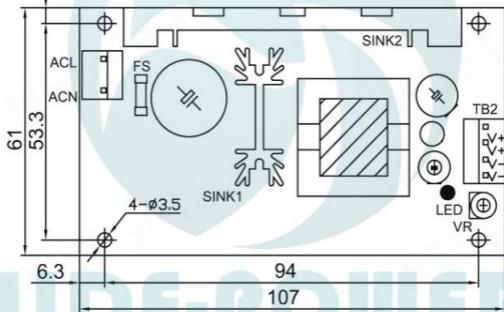

35W-SPL