

100W 开板式系列


- 高可靠性
- 通过开关选择输入电压
- 内置式EMI滤波器
- 保护功能：过载/过压/短路保护
- 5年保修
- 222×62×35.5(mm)



输入电压范围.....	85~132/170~264VAC (通过开关选择)
输入频率.....	40~63Hz
输入启动冲击电流....	20A/115V, 40A/230V (冷态时)
输入漏电流.....	<1mA/230VAC
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	110~130%, 关闭输出, 电源重启恢复
输出过压保护.....	115~150%, 关闭输出, 电源重启恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min I/P-F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间.....	满负载时为50ms (典型值)
保持时间.....	满负载时为20ms (典型值)
工作温度.....	-20°C~+50°C
安规标准.....	参考GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	参考GB9254, EN55022 classB, EN61000
冷却行式.....	自然冷却
接线方式.....	3P/7.92mm, 8P/3.96mm pitch

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD100W-SPF-5	5V	20.0A	0.50%	100mV	77%
LD100W-SPF-12	12V	8.5A	0.50%	120mV	81%
LD100W-SPF-15	15V	6.7A	0.50%	120mV	82%
LD100W-SPF-24	24V	4.2A	0.50%	150mV	84%
LD100W-SPF-48	48V	2.1A	0.50%	150mV	85%

* 3~48VDC输出均可供选择。

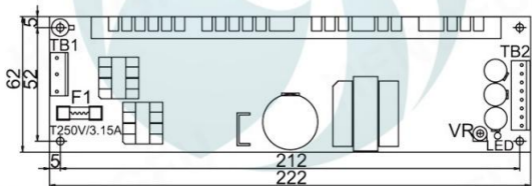

LIDE-POWER

100W-SPF