

60W 单路输出开板式系列


- 高可靠性, 高性价比
- 小型化PCB安装结构
- 内置式EMI滤波器
- 100%满负载老化
- 保护功能: 过载/短路保护
- 5年保修
- 195×55×28 (mm)



输入电压范围.....	170~264VAC (210~370VDC)
输入启动冲击电流....	40A/230V (冷态时)
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	105~150%, 打嗝模式, 自动恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P:1.5KVAC/1min I/P-F/G:1.5KVAC/1min O/P-F/G:0.5KVAC/1min
上升时间.....	满负载时为50ms (典型值)
保持时间.....	满负载时为20ms (典型值)
工作温度.....	-20°C~+50°C
安规标准.....	设计参考GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计参考GB9254, EN55022 class A
冷却行式.....	自然冷却
接线方式.....	3P/7.92mm, 4P/3.96mm pitch

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD60W-SP-12	12V	5.0A	0.50%	120mV	81%
LD60W-SP-15	15V	4.0A	0.50%	120mV	82%
LD60W-SP-24	24V	2.5A	0.50%	150mV	83%
LD60W-SP-48	48V	1.3A	0.50%	150mV	86%

*12~48VDC输出均可供选择。

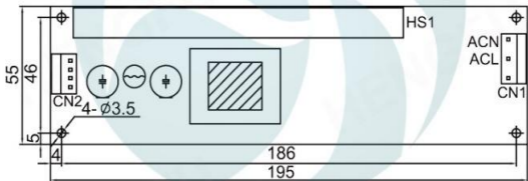

LIDE-POWER
60W-SP