



85~120W 开板式系列—带PFC功能

- 高可靠性
- PF>0.92@230VAC
- 100%满负载老化
- 保护功能：过载/过压/短路保护
- 5年保修
- 190×90×33(mm)



输入电压范围.....	170~264VAC (210~370VDC)
输入启动冲击电流....	40A/230V (冷态时)
电网调整率(满载时)..	≤±0.5%
输出电压可调范围....	±10%
输出过载保护.....	105~150%，打嗝模式，自动恢复
输出过压保护.....	115~150%，关闭输出，电源重启恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P:3.0KVAC/1min I/P-F/G:1.5KVAC/1min O/P-F/G:0.5KVAC/1min
上升时间.....	满负载时为50ms(典型值)
保持时间.....	满负载时为20ms(典型值)
工作温度.....	-20℃~+50℃
安规标准.....	参考GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	参考GB9254, EN55022 classB, EN61000
冷却行式.....	自然冷却
接线方式.....	3P/7.5mm pitch 4P/5.0mm pitch, 接线端子

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD85W-SPC-36	36V	2.4A	0.50%	150mV	82%
LD120W-SPC-36	36V	3.3A	0.50%	150mV	84%

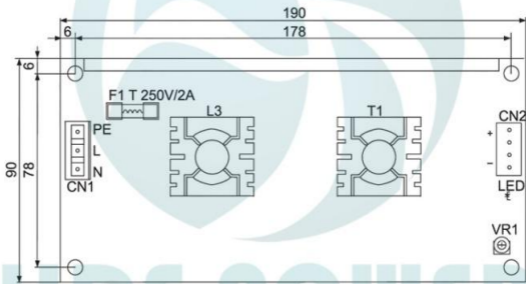

85W~120W-SPC