

## 200W 单路输出系列--带PFC功能

- 国际通用全范围交流输入
- $PF > 0.98 @ 115VAC$ ;  $> 0.94 @ 230VAC$
- 内置可控速风扇
- 保护功能: 过载/过压/过温/短路保护
- 5年保修
- S200C 199×99×50 (mm)




CE

输入电压范围.....	85~264VAC (120~370VDC)
输入频率.....	47~63Hz
输入启动冲击电流....	20A/115V, 40A/230V (冷态时)
输入漏电流.....	<1mA/230VAC
电网调整率(满载时)..	$\leq \pm 0.5\%$
输出电压可调范围....	$\pm 10\%$
输出过载保护.....	105~150%, 恒流限制, 自动恢复
输出过压保护.....	115~150%, 关闭输出, 重启电源恢复
绝缘强度.....	I/P-O/P: 3.0KVAC/1min I/P-F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间.....	满负载时为50ms (典型值)
保持时间.....	满负载时为20ms (典型值)
工作温度.....	-20°C~+50°C
安规标准.....	设计参照GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计参照GB9254, EN55022 classB, EN55024 EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
冷却行式.....	风冷

型号	直流输出	负载调整率	纹波	效率
LD200W-SC-3.3	3.3V 40.0A	0.50%	100mV	70%
LD200W-SC-5	5V 40.0A	0.50%	100mV	76%
LD200W-SC-7.5	7.5V 26.7A	0.50%	100mV	80%
LD200W-SC-12	12V 16.7A	0.50%	120mV	81%
LD200W-SC-13.5	13.5V 15.0A	0.50%	120mV	82%
LD200W-SC-15	15V 13.5A	0.50%	120mV	83%
LD200W-SC-24	24V 8.4A	0.50%	150mV	84%
LD200W-SC-48	48V 4.2A	0.50%	150mV	85%

\*3~48VDC输出均可供选择。

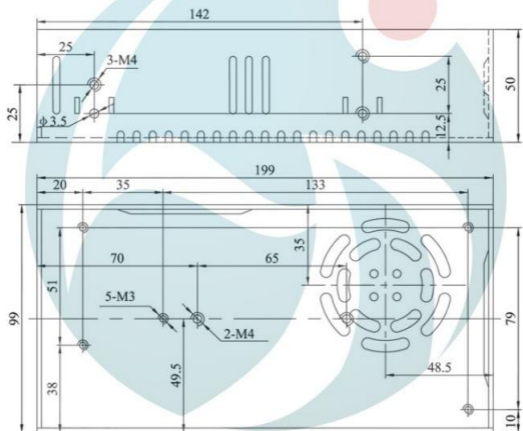

力德开关电源 S200C