

## 5W DC/DC开板式系列—通信型


- 高可靠性
- 体积小巧
- 小型化PCB安装结构
- 内置式EMI滤波器
- 100%满负载老化
- 保护功能：过载/短路/过压(可选)
- 5年保修
- 108×35×25(mm)



输入电压范围.....	24 (18~36) VDC, 48 (36~72) VDC
电网调整率(满载时) ..	≤±0.5%
输出电压可调范围.....	±10%
输出过载保护.....	105~150%, 打嗝模式, 自动恢复
输出过压保护.....	115~150%(可选)
绝缘强度.....	I/P-O/P:1.5KVAC/1min I/P-F/G:1.5KVAC/1min O/P-F/G:0.5KVAC/1min
绝缘阻抗.....	>100MΩ@500VDC
工作温度.....	-20℃~+50℃
安规标准.....	设计参考LVD
EMC 标准.....	设计参考EN55022, EN61000-4
冷却行式.....	自然冷却
接线方式.....	2P/3.96mm, 3P/6.87mm pitch

型号	直流输出		负载调整率	纹波	效率
LD5W-SPD**-5	5V	1.0A	0.50%	80mV	78%
LD5W-SPD**-12	12V	0.4A	0.50%	120mV	80%
LD5W-SPD**-24	24V	0.2A	0.50%	150mV	81%

\*\*表示直流输入电压, 如24, 48等

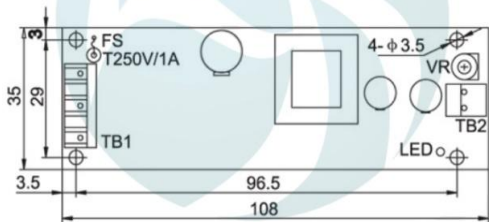

LED-POWER

5W-SPD