


150W 三路输出系列

- 高可靠性, 高性价比
- 内置式EMI滤波器
- 100%满负载老化
- 保护功能: 过载/短路保护
- V1输出独立于其他输出
- 5年保修
- S150 199×98×50 (mm)



| | |
|--------------|--|
| 输入电压范围..... | 170~264VAC (210~370VDC) |
| 输入启动冲击电流.... | 40A/230V (冷态时) |
| 输入漏电流..... | <0.7mA/230VAC |
| 电网调整率(满载时).. | ≤±0.5% |
| 负载调整率..... | V1≤±0.5%, V2, V3≤±3% |
| 输出电压可调范围.... | V1: 额定输出电压的±5% |
| 输出过载保护..... | 110~130% |
| 绝缘强度..... | I/P-O/P: 1.5KVAC/1min I/P-F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min |
| 上升时间..... | 满载时为50ms (典型值) |
| 保持时间..... | 满载时为20ms (典型值) |
| 工作温度..... | -20°C~+50°C |
| 安规标准..... | 设计参照GB4943, UL60950, EN60950 |
| EMC 标准..... | 设计参照GB9254, EN55022 classA EN61000-3-2, 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| 冷却方式..... | 自然冷却 |

| 型号 | 直流输出 | | 纹波 | 效率 |
|------------|------|----------|-------|-----|
| LD150W-T-A | 24V | 1.0~5.0A | 150mV | 78% |
| | 12V | 0.0~2.5A | 120mV | |
| | 5V | 0.0~2.0A | 100mV | |
| LD150W-T-B | 24V | 1.0~5.0A | 150mV | 80% |
| | 12V | 0.0~2.5A | 120mV | |
| | -12V | 0.0~1.5A | 120mV | |

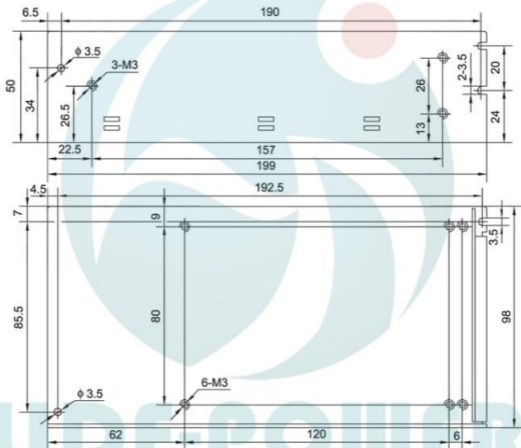

S150